


Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056224

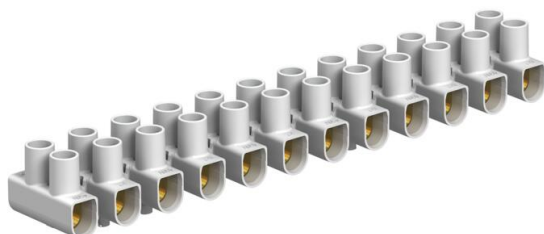

Geprüft nach EN 60998.

Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".

Schrauben hochgedreht, unverlierbar.

Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.

Nennquerschnitt 6 mm²

Nennspannung 450 V

Nennstrom 41 A

Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrätig oder 4 mm² feindrätig.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2056224
Typ	74 CE WS/EKL 1 S
Bezeichnung 1	Reihenlüsterklemme
Hersteller	OBO
Dimension	6,0mm ²
Farbe	weiß
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	116,5 mm
Breite	18,9 mm
Höhe	14,9 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	6 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	1,5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse min.	1,5 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2

Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056224



Technische Daten

Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt min.	6 mm ²
Nennspannung	450 V
Nennstrom	41 A
Polzahl	12
Querschnitt	Max. klemmbar je Seite: 6 mm ² eindrätig oder 4 mm ² feindrätig mm ²
Schraubenanzugsdrehmoment	0,5 kN/m
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	80 °C