

# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stielausleger AW 15 2L

Artikelnummer: 6420924



Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte und zwei Befestigungslöchern.

Der zweifach gelochte Ausleger bietet besonders die Möglichkeit der doppelten Verankerungen an leichten Trennwänden und leichtem Mauerwerk.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6420924
Typ	AW 15 51 FT 2L
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit 2 Befestigungslöchern
Hersteller	OBO
Dimension	B510mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	72 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stielausleger AW 15 2L

Artikelnummer: 6420924



### Abmessungen

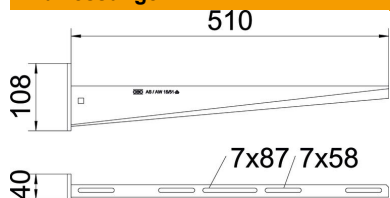


Länge	40 mm
Breite	510 mm
Breite	20 in
Höhe	108 mm
Höhe	2,83 in
Maß A	40 mm
Maß B	510 mm
Maß H	108 mm

### Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

### Belastungen

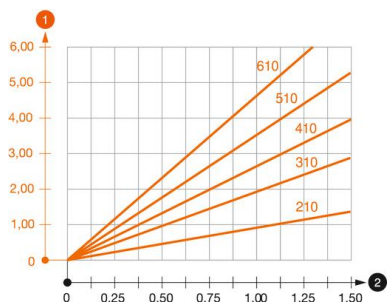

#### Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

### Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 15

Dübel Typ	Wandbefestigung							
	Maximale Belastung [kN]							
	Auslegerbreite [mm]							
	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!