


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 6

Artikelnummer: 2000003



Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

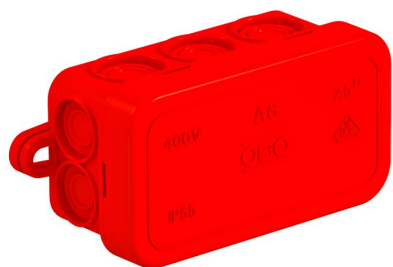

PE Polyethylen

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 2000003 |
| Typ | A 6 HF RO |
| Bezeichnung 1 | Kabelabzweigkasten |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 80x43x34 |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,56 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |



Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 6

Artikelnummer: 2000003



Abmessungen

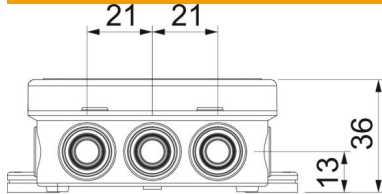

| | |
|--------|-------|
| Länge | 80 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 36 mm |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Art der Einführung_ | Kabel |
| Art der Einführung | Kabel |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Bemessungsisolationsspannung U _i | 690 V |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Einführung von Hinten | nein |
| Einführungen | 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm |
| Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig | nein nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form | quadratisch |
| Funktionserhalt | ohne |
| für Ex-Zone | ohne |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Halogenfrei | ja |
| Lichte Innenmaße | 69x32x30 mm |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Mit Abschirmung | nein |
| Mit Deckel | ja |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm ² |
| Nennspannung | 690 V |
| Plombierbar | nein |
| Schutzart | IP55 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 6

Artikelnummer: 2000003



Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Witterungsbeständig | nein |
| Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten | Blinddeckel |