

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Signa Style, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70

Artikelnummer: 6133262



Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliiert.

Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Hinweis: Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

## Stammdaten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer       | 6133262                     |
| Typ                 | BRA 70170 EL                |
| Bezeichnung 1       | Geräteeinbaukanal           |
| Bezeichnung 2       | SIGNA STYLE 70x170 eloxiert |
| Hersteller          | OBO                         |
| Dimension           | 70x170x2000                 |
| Werkstoff           | Aluminium                   |
| Oberfläche          | eloxiert                    |
| Oberflächennorm     |                             |
| Kleinste VK-Einheit | 2                           |
| Mengeneinheit       | Meter                       |
| Gewicht             | 287,6 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m                    |


# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Signa Style, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 70

Artikelnummer: 6133262



## Abmessungen

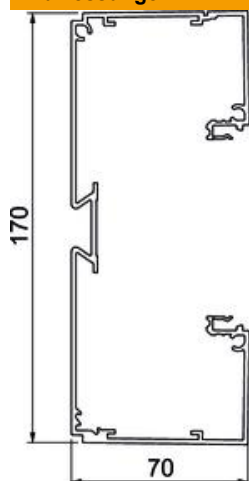

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 170 mm   |
| Höhe   | 70 mm    |

## Technische Daten

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile             | 1                         |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1                         |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufende DIN-Schiene |
| Bauform rechteckig               | ja                        |
| Bodenlochung                     | mit Bodenlochung          |
| Halogenfrei                      | ja                        |
| Kabelhalteklammer                | nein                      |
| Kanalverbinder                   | nein                      |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend              |
| Montagelochung im Boden          | ja                        |
| Nutzquerschnitt                  | 9880 mm <sup>2</sup>      |
| Oberteil mitgeliefert            | nein                      |
| Oberteilbreite                   | 80 mm                     |
| Schutzart                        | IP30                      |
| Schutzfolie                      | ja                        |
| Schutzgrad IK-Code               | IK07                      |
| Symmetrisch                      | nein                      |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C                     |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -5 °C                     |