


# Technisches Datenblatt

## T-Reduzierabzweig

Artikelnummer: 7216647



Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

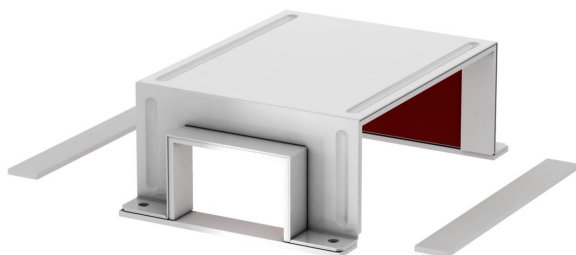

**St** Stahl

**L** lackiert

### Stammdaten

Artikelnummer	7216647
Typ	BSKM-TR 1025RW
Bezeichnung 1	T-Reduzierabzweig
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Hersteller	OBO
Dimension	100x250
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	lackiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	153,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## T-Reduzierabzweig

Artikelnummer: 7216647



### Abmessungen

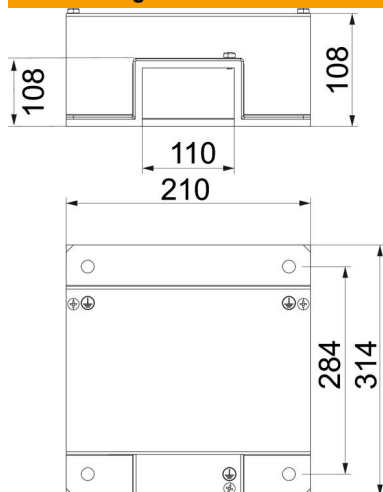

Breite	314 mm
Höhe	108 mm
Maß A	314 mm
Maß B	110 mm
Maß b	250 mm
Maß d	284 mm
Maß D min.	210 mm
Maß h	100 mm
Maß H	108 mm
Maß T	108 mm

### Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	nein
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige