

# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker BZ-U A4

Artikelnummer: 3498322



Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und Außenbereich, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.




<b>A4</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3498322
Typ	BZ-U8-10-21/75A4
Bezeichnung 1	Bolzenanker BZ-U
Hersteller	OBO
Dimension	M8x75mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

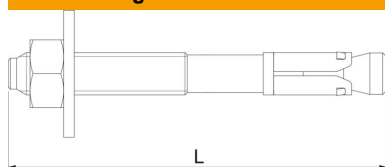

Länge	75 mm
Maß L	75 mm

# Technisches Datenblatt

Bolzenanker BZ-U A4

Artikelnummer: 3498322



## Technische Daten

Ausführung	zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrlochtiefe	60 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Klemmstärke	10 mm
Zulässiger Lastbereich Zugzone	2,4
Klemmbereich max.	21 mm
Klemmbereich min.	10 mm

## Standard Verankerungstiefe

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-