

Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.  
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.  
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer       | 6015697         |
| Typ                 | DBLG 20 600 FS  |
| Bezeichnung 1       | Distanzbügel    |
| Bezeichnung 2       | für Gitterrinne |
| Hersteller          | OBO             |
| Dimension           | B600mm          |
| Werkstoff           | Stahl           |
| Oberfläche          | bandverzinkt    |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346    |
| Kleinste VK-Einheit | 25              |
| Mengeneinheit       | Stück           |
| Gewicht             | 66,4 kg         |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.      |


# Technisches Datenblatt

## Distanzbügel FS

Artikelnummer: 6015697



### Abmessungen

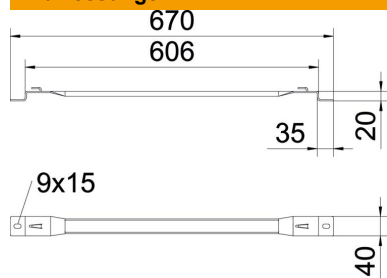

|       |         |
|-------|---------|
| Höhe  | 20 mm   |
| Höhe  | 0,79 in |
| Maß A | 40 mm   |
| Maß B | 606 mm  |
| Maß L | 670 mm  |

### Technische Daten

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ausführung               | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Geeignet für Gitterrinne | ja                             |
| Geeignet für Kabelleiter | nein                           |
| Geeignet für Kabelrinne  | nein                           |
| Rinnenbefestigung        | Haltenase                      |