


Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES9-3 in UGD350-3 9 mit UT4 45

Artikelnummer: 7429512

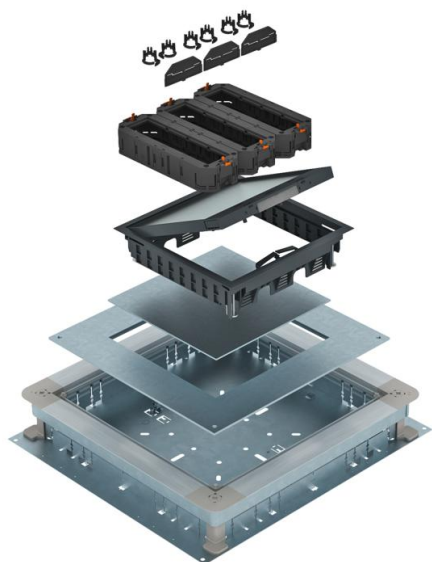

Geräteinsatz mit allem notwendigen Systemzubehör zum Einbau in Estrichböden im Innenbereich.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Unterflurdose UGD350-3/9,
- Geräteinsatz der Nenngröße 9 mit Universalbefestigungswinkel,
- drei Universalträger für Modul 45®-Einbaugeräte.

Geräteinsatz mit Teppichschutzrahmen, Klappdeckel und Schnurauslass aus Polyamid in Farbe RAL 7011.

Bodenbelagausparung im Klappdeckel 5 mm (änderbar auf 3, 8 oder 10 mm).



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7429512
Typ	GES9-3 KS 7011
Bezeichnung 1	Geräteinsatzbausatz
Bezeichnung 2	für Estricheinbau
Hersteller	OBO
Farbe	eisengrau; RAL 7011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1146,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Estrichhöhe max.	125 mm
Estrichhöhe min.	75 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES9-3 in UGD350-3 9 mit UT4 45

Artikelnummer: 7429512



Technische Daten

Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Öffnungsmechanismus	Rastschieber
Bodenbelagdicke	5 mm