


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 37,5,
Kanalbreite 37,5
Artikelnummer: 6132470



Halogenfreier Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.
Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Unter- und Oberteil im Set.

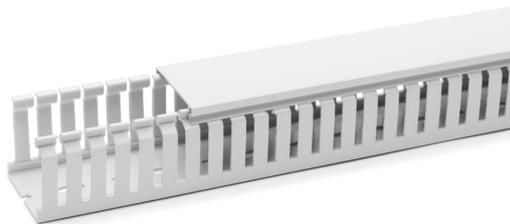

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6132470
Typ	HFVK3737 lgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF DIN Set 37,5x37,5 7035
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	38 mm
Höhe	38 mm

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 37,5,

Kanalbreite 37,5

Artikelnummer: 6132470



Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	9,75 cm ²
Schlitzabstand	7,5 mm
Schlitzbreite	5 mm
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C