

Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 2-zügig, Höhe 48 mm

Artikelnummer: 7400628



Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 7400628 |
| Typ | KV2 19048 |
| Bezeichnung 1 | Vertikalkrümmen |
| Bezeichnung 2 | 2-zügig für EÜK |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 176 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 2-zügig, Höhe 48 mm


Artikelnummer: 7400628



Abmessungen

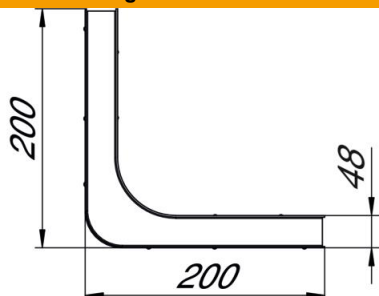

| | |
|--------|--------|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Maß a | 80 mm |
| Maß b | 110 mm |
| Maß h | 48 mm |



Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
| Anzahl der Züge | 2 St. |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Kanalbreite min. | 190 mm |
| Kanalhöhe min. | 48 mm |
| Querschnitt Zug a | 3588 mm ² |
| Querschnitt Zug b | 4968 mm ² |