

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50075

Artikelnummer: 6178588



Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer | 6178588 |
| Typ | LKVH 50075 |
| Bezeichnung 1 | Verdrahtungskanal |
| Bezeichnung 2 | halogenfrei |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 50x75x2000 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 24 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 52 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50075

Artikelnummer: 6178588



Abmessungen

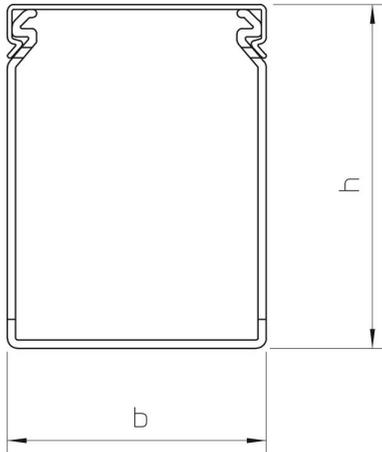

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 50 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Flexibel | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kriechstromfest | ja |
| Mit Oberteil | ja |
| Nutzquerschnitt | 31,6 cm ² |
| Schlitzabstand | 12,5 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm |
| Selbstverlöschend | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |