

# Technisches Datenblatt

## Mittenabhangung Kabelrinne, Seitenhohe 60 FS

Artikelnummer: 6358717



Mittenabhangung fur Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhohe 60 mm.

Die Mittenabhangung verfugt uber eine drehbar angeordnete Gewindehulse M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmaige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).

Die Breiten 100, 150 und 200 mm haben zusatzliche Bodenlochungen, um die Mittenabhangung bei Verwendung fur den Funktionserhalt gema DIN 4102 Teil 12 mit dem Rinnenboden verschrauben zu konnen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6358717
Typ	MAH 60 300 FS
Bezeichnung 1	Mittenabhangung
Bezeichnung 2	fur Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberflache	bandverzinkt
Oberflachennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stuck
Gewicht	36,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Artikelnummer: 6358717



### Abmessungen

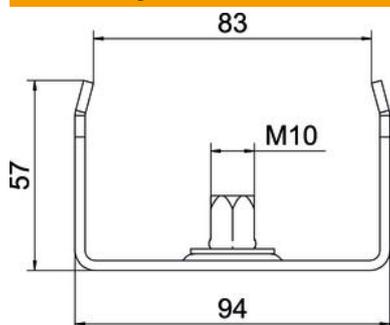

Länge	40 mm
Breite	300 mm
Breite	16 in
Höhe	57 mm
Maß B	295 mm
Maß b	284 mm
Maß B1	284 mm

### Technische Daten

Ausführung	eingehängt
F in kN	0,2 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Geeignet für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	300 mm
Lochdurchmesser	10,5 mm
Verstellbar	nein