

# Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm

Artikelnummer: 7424886



Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig. Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer runden Einbaueinheit der Nenngröße R9/55.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Artikelnummer       | 7424886        |
| Typ                 | OKA-W A 4030R9 |
| Bezeichnung 1       | Anbaueinheit   |
| Bezeichnung 2       | für OKA-W      |
| Hersteller          | OBO            |
| Werkstoff           | Stahl          |
| Oberfläche          | bandverzinkt   |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346   |
| Kleinste VK-Einheit | 1              |
| Mengeneinheit       | Stück          |
| Gewicht             | 868 kg         |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.     |


# Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm

Artikelnummer: 7424886



## Abmessungen

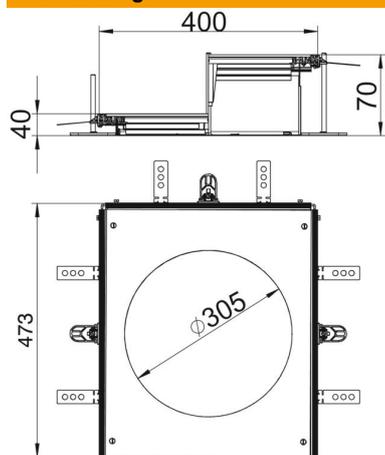

|         |        |
|---------|--------|
| Länge   | 473 mm |
| Breite  | 400 mm |
| Maß A   | 400 mm |
| Maß d Ø | 305 mm |
| Maß h   | 40 mm  |

## Technische Daten

|   |                  |
|---|------------------|
| Abdeckung Montageöffnung                                  | ja               |
| Abdeckungen   | 1                |
| Anzahl der Montageöffnungen                               | 1                |
| Deckelbefestigung rastend                                 | nein             |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | ja               |
| Einbauöffnung für Aufflurtank                             | nein             |
| Einbauöffnung für Einbaueinheit                           | rund             |
| Entkoppelbar  | nein             |
| Geeignet für Dehnungsfuge                                 | nein             |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein             |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal       | ja               |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | nein             |
| Kanalhöhe max.  | 70 mm            |
| Kanalhöhe min.  | 40 mm            |
| Materialstärke Deckel                                     | 4                |
| Mindestestrichhöhe  | 40               |
| Mit Anschlussöffnung                                      | ja               |
| Mit Potentialausgleich                                    | nein             |
| Mit Trennwand   | nein             |
| Mit Überstand   | ja               |
| Montageöffnung  | für Geräteinsatz |
| Nenngröße für Geräteinbaueinheiten                        | R9               |
| Nivellierbereich max.                                     | 70 mm            |
| Nivellierbereich min.                                     | 40 mm            |
| Oberteil abnehmbar  | ja               |