

# Technisches Datenblatt

## TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

Artikelnummer: 6364209



TP- Profil zur Verwendung als leichter Stiel an waagerechten Betondecken, in der Länge von 145 - 645 mm. Bis zur Länge 345 mm wird das Profil auch als leichter Wand- und Stielausleger eingesetzt.

In Kombination mit dem Wand- und Stielausleger Typ TPSA/ 145 kann eine Kopfverstärkung mit zwei Befestigungspunkten realisiert werden. Wichtig! Wird das Profil an der Decke befestigt oder wird das Profil zur Kopfverstärkung gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen. Bei der Montage der Profile ineinandergreifend kommt die Flachrundschraube Typ FRS 10/25 S zum Einsatz. Bei Montage der Profile gegeneinander (z.B. Kopfverstärkung) kommt die Sechskantschraube Typ SKS 10/60 zum Einsatz.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6364209
Typ	TPSA 245 FS
Bezeichnung 1	TP-Stiel/ Wand + Stielausleger
Bezeichnung 2	Einsatz als Stiel und Ausleger
Hersteller	OBO
Dimension	B245mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

Artikelnummer: 6364209



### Abmessungen

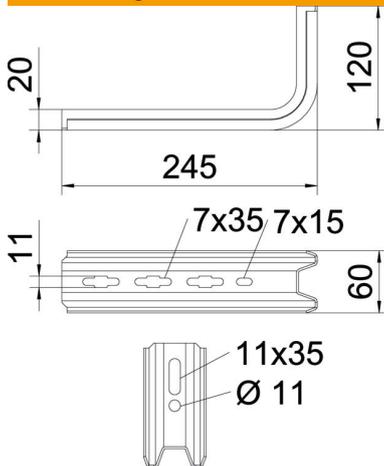


Länge	245 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Maß B	60 mm
Maß H	120 mm
Maß L	245 mm

### Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	0,9 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	200 mm
für Breite min.	200
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

### Belastungen

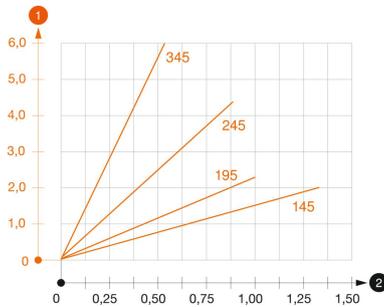

#### Belastungsdiagramm Ausleger Typ TPSA

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

### Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Dübel Typ	Wandbefestigung			
	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55