

# Technisches Datenblatt

## TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Artikelnummer: 6364675



TP-Stiel/ Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an Wänden.  
Wird das Profil an der Decke befestigt oder wird das Profil zur Kopfverstärkung gegeneinander geschraubt so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6364675
Typ	TPSA 345 FT
Bezeichnung 1	TP-Stiel/ Wand + Stielausleger
Bezeichnung 2	Einsatz als Stiel und Ausleger
Hersteller	OBO
Dimension	B345mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT



Artikelnummer: 6364675

### Abmessungen

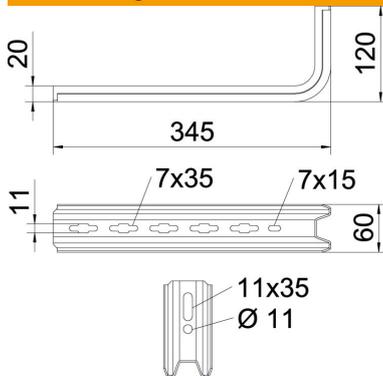

Länge	345 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Maß B	60 mm
Maß H	120 mm
Maß L	345 mm

### Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	0,55 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

### Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

#### Wandbefestigung

Dübel Typ	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
BZ3 10x90/0-30	145	195	245	345
	1,00	0,93	0,60	0,68

Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!