

# Technisches Datenblatt

## Unterflurdose UDSR9 für Installationsrohr und Metall-Kanal

Artikelnummer: 7400359



Unterflur-Anschlussdose mit fester und unveränderlicher Einbauöffnung  $\varnothing$  305 mm für eine Einbaueinheit der Nenngröße R9. Die Montageöffnung wird durch einen im Lieferumfang enthaltenen Schalkörper hergestellt. Die Unterflurdose verfügt über Einbauöffnungen für einen 2- oder 3-zügigen Unterflurkanal aus Stahlblech der Nenngröße 25038 sowie sechs Installationsrohre M20 oder M25 auf allen vier Seiten. Die Dose eignet sich grundsätzlich für den Einsatz in Fußbodenaufbauten mit Zementestrich mit einer Aufbauhöhe bis 95 mm.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7400359
Typ	UDSSD 25038 R9
Bezeichnung 1	Unterflur-Gerätedose
Bezeichnung 2	für GESR9
Hersteller	OBO
Dimension	364x364x97
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	229 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Unterflurdose UDSR9 für Installationsrohr und Metall-Kanal


Artikelnummer: 7400359



### Abmessungen



Maß d Ø | 305 mm

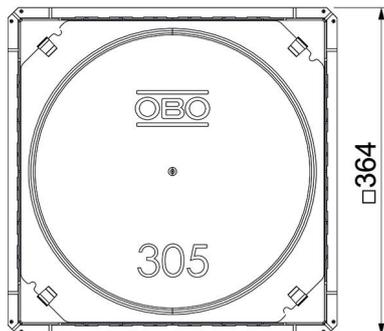

### Technische Daten

Estrichhöhe max.	95 mm
Estrichhöhe min.	65 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9