

# Technisches Datenblatt

## Mehrzweckdübel

Artikelnummer: 2347570



Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 ange-setzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.  
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrau-ben-Ø.  
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurch-messer im Beton der Klasse B25.  
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach



**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2347570
Bezeichnung 1	Mehrzweckdübel
Hersteller	OBO
Dimension	12x60mm
Farbe	grauweiß; RAL 9002
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Mehrzweckdübel

Artikelnummer: 2347570



### Abmessungen

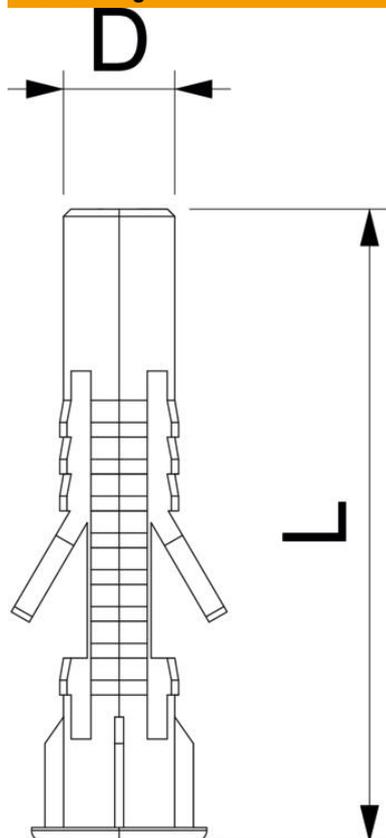

Länge	60 mm
Maß D	12 mm
Maß L	60 mm

### Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Auszugwerte	2500 N
Bohrlochtiefe	70 mm
Bohrungsdurchmesser min.	12 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Halogenfrei	ja
Holzschrauben	8-10
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	nein