

Technisches Datenblatt

Bautenschutzmatte Flachdach, alukaschiert

Artikelnummer: 5403404



Bautenschutzmatte als Unterlage unter Standfüße Typ UniBase 6 + UniBase 10 für PV-Montagesysteme Flachdach, zum Schutz der Dachabdichtung auf Flachdächern gemäß DIN 18531. Auch geeignet für Höhenausgleich des PV-Montagesystems. Aus 95 % recyceltem PUR-gebundenem Gummigranulat, Unterseite mit Alufolie kaschiert.



Stammdaten	
Artikelnummer	5403404
Typ	UniBase BSM ALU
Bezeichnung 1	Bautenschutzmatte
Bezeichnung 2	alukaschiert
Hersteller	OBO
Dimension	6mm
Kleinste VK-Einheit	16
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	75,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

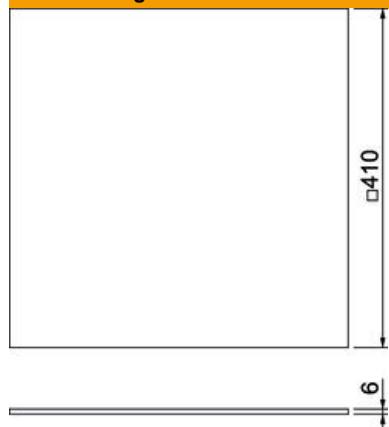
Technisches Datenblatt

Bautenschutzmatte Flachdach, alukaschiert

Artikelnummer: 5403404

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	<table><tr><td>Länge</td><td>410 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>410 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>6 mm</td></tr></table>	Länge	410 mm	Breite	410 mm	Höhe	6 mm
Länge	410 mm						
Breite	410 mm						
Höhe	6 mm						

Technische Daten

Ausführung | Unterlage