



- Stangenklemme zum Anschluss von Rundleitern Rd 8-10 an Auffangstangen Rd 16
- montiert mit je 2 Sechskantschrauben M8 x 16 und M6 x 12
- Zwischenstück aus Temperguss
- Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt

SG Stahlguss

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 5416566 |
| Bezeichnung 1 | Klemme |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8-10mm |
| Werkstoff | Stahlguss |
| Oberfläche | tauchfeuverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 13,97 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Stangenklemme

Artikelnummer: 5416566



Abmessungen

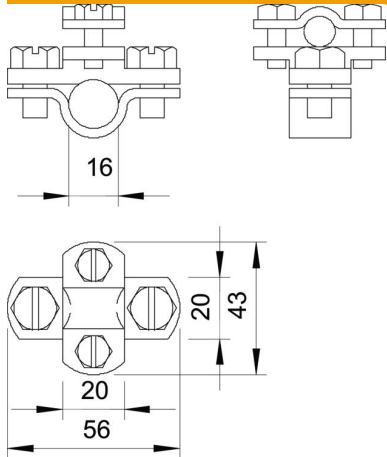

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Blitzstromtragfähigkeit | N/50 kA |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16 |
| Passung | Rd 8-10/16 mm |
| Zwischenplatte | nein |