


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 100

Artikelnummer: 6132478

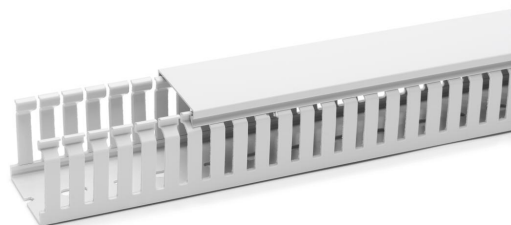

Halogenfreier Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.

Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.

Unter- und Oberteil im Set.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6132478
Typ	HFVK 50100 lgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF DIN Set 50x100 7035
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	88,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

### Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	50 mm

# Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 50, Kanalbreite 100

Artikelnummer: 6132478



## Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	42,65 cm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	7,5 mm
Schlitzbreite	5 mm
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C