


# Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 75, Kanalbreite 37,5

Artikelnummer: 6132480

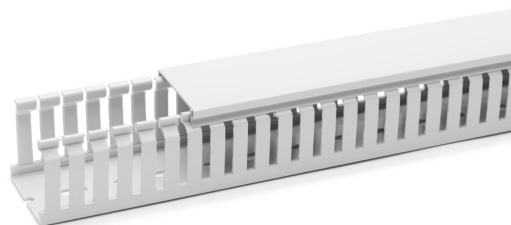

Halogenfreier Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.  
Direkte Wandmontage mit doppelseitigem Klebeband oder über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.  
Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.  
Unter- und Oberteil im Set.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6132480
Typ	HFVK 7537 Igr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF DIN Set 75x37,5 7035
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	38 mm
Höhe	75 mm

# Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 75, Kanalbreite 37,5

Artikelnummer: 6132480



## Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	21,07 cm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	7,5 mm
Schlitzbreite	5 mm
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C