


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 75, Kanalbreite 75

Artikelnummer: 6132484

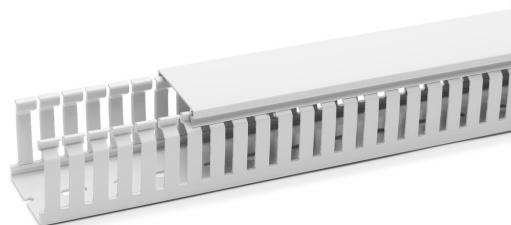

Halogenfreier Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage mit doppelseitigem Klebeband oder über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.

Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.

Unter- und Oberteil im Set.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6132484
Typ	HFVK 7575 lgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF DIN Set 75x75 7036
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	70 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 75, Kanalbreite 75

Artikelnummer: 6132484



Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	47,11 cm ²
Schlitzabstand	7,5 mm
Schlitzbreite	5 mm
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C