


# PYROWIN® CWB

## Brandschutz-Hohlwanddosen

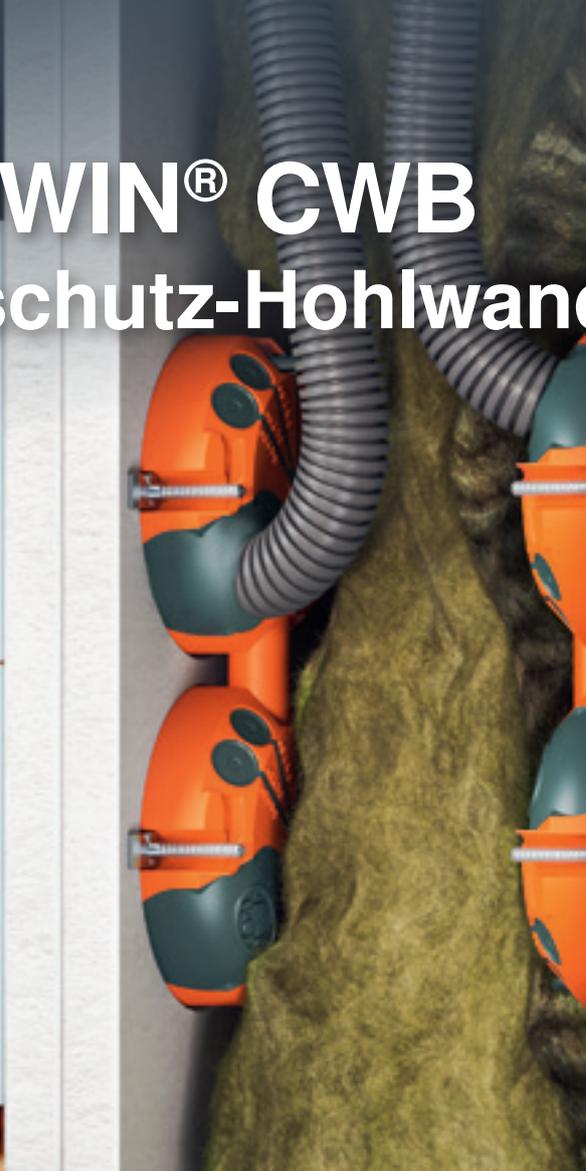

### Mit der WIN-Series auch im Brandfall auf der Gewinnerseite

Immer luftdicht, immer rauchdicht: Mit unseren PYROWIN® CWB Brandschutz-Hohlwanddosen lässt sich der Brandschutz in feuerwiderstandsfähigen Leichtbauwänden mit Metallunterkonstruktionen zuverlässig realisieren.

Dabei profitieren Sie zusätzlich von allen Vorteilen der WIN Series, wie beschrifteten Kabel- und Rohreinführungen, Dreifachschraubdom und Einreißschutz. Effektiver lässt sich Brandschutz nicht umsetzen!

### Alle Vorteile im Überblick

- europäisch geprüft und zugelassen mit Feuerwiderstand EI90/EI120
- Schallschutz nach DIN EN ISO 10140 und DIN EN ISO 717-1, Schalldämmmaß 70dB
- Halogenfrei
- Gegenüberliegender Einbau horizontal oder vertikal möglich
- Kombination von bis zu 5 Hohlwanddosen zulässig
- Nutzbar als Geräte- und Verteilerdose
- Spezieller, schraubbarer Deckel für Verbindungsdose

# PYROWIN® CWB

## Brandschutz-Hohlwanddosen

Brandschutz vergessen? Kein Problem, mit unseren Nachrüstsets verwandeln Sie luftdichte OBO-Standardhohlwanddosen HG 47-L und HG 61-L ganz einfach in brandsichere Varianten.

Europäische Technische Bewertung ETA-23/0423

Die allgemeine Bauartgenehmigung für Deutschland ist beantragt.

	Typ	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.
	HG 47-LF	Hohlwanddose luftdicht für Brandschutzwände	Ø 68 mm, H 47 mm	7204320
	HG 61-LF	Hohlwanddose luftdicht für Brandschutzwände	Ø 68 mm, H 61 mm	7204324
	ZH 47-F	Brandschutz-Nachrüstset für luftdichte Hohlwanddose		7204330
	ZH 61-F	Brandschutz-Nachrüstset für luftdichte Hohlwanddose		7204334
	ZH 60-DF	Brandschutzdeckel für Hohlwanddose		7204340



**OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG**  
Hüingser Ring 52  
58710 Menden  
DEUTSCHLAND

**Kundenservice Deutschland**  
Tel.: +49 23 73 89-2000  
info@obo.de  
www.obo.de