

PYROCOMB® Intube




Rohrschalen jetzt auch mit kleineren Durchmessern



In den Durchmessern 60 und 90 mm

- Besonders kleine Schottlösung
- für Bohrungen mit 68 und 100 mm Durchmesser
- Vollbelegung mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren möglich
- CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit deutscher Zulassung
- Feuerwiderstandsklassen bis EI120

Die Rohrschalen werden mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen verschlossen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse ASX. In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.

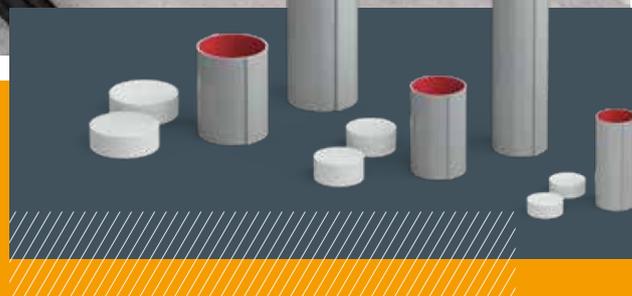

7204290 CTS 06150 **NEU**
7204292 CTS 09150 **NEU**
7204296 CTS 09300 **NEU**
7204300 CTS 12150
7204304 CTS 12300

Ø60 x 150 mm
Ø90 x 150 mm
Ø90 x 300 mm
Ø120 x 150 mm
Ø120 x 300 mm

Halbschale weiterhin verfügbar:
7204306 CTS-HP200

60 x 200 mm

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00 • info@obo.de
www.obo.de