

# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

Artikelnummer: 7205792



Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Rückseite von Kabel- und Gitterrinnen sowie Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne diese über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.

**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	7205792
Typ	MP-T6-B
Bezeichnung 1	Montageplatte FireBox
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36,566 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

Artikelnummer: 7205792



### Abmessungen

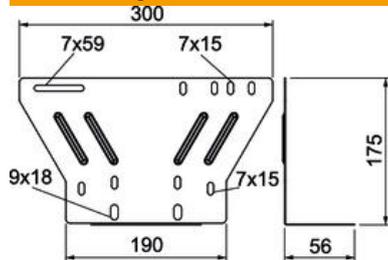

Breite	300 mm
Höhe	175 mm

### Technische Daten

Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein