


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKSU 110 FT

Artikelnummer: 6064810



SKS 110 = Schweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Die Kabelrinne wird auf dem Ausleger mit Schrauben Typ FRS M6 x 12 befestigt.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

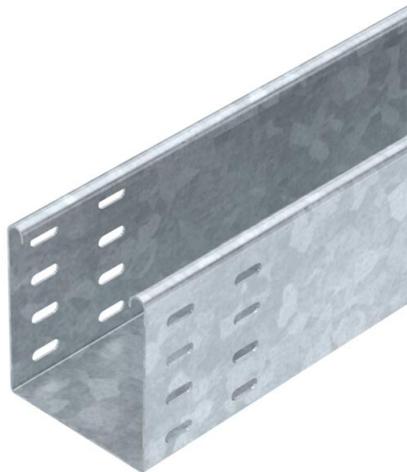

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6064810
Typ	SKSU 110 FT 6
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKSU
Bezeichnung 2	ungelocht, mit Verbinderlochung
Hersteller	OBO
Dimension	110x100x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	434,766 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKSU 110 FT

Artikelnummer: 6064810



Abmessungen



Länge	6.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Nutzquerschnitt	108 cm ²
Nutzquerschnitt	10800 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1,5 m
einsetzbare Stützabstände max.	4 m
Stützabstand 1,5m	3 kN/m
Stützabstand 2,0m	2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m	1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m	0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m	0,8 kN/m