

# Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK  
I90/E30

Artikelnummer: 7215636



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

## Stammdaten

Artikelnummer	7215636
Typ	BSKH-FT090511
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für BSKH I90/E30
Hersteller	OBO
Dimension	50x110
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	780 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK  
I90/E30

Artikelnummer: 7215636



## Abmessungen

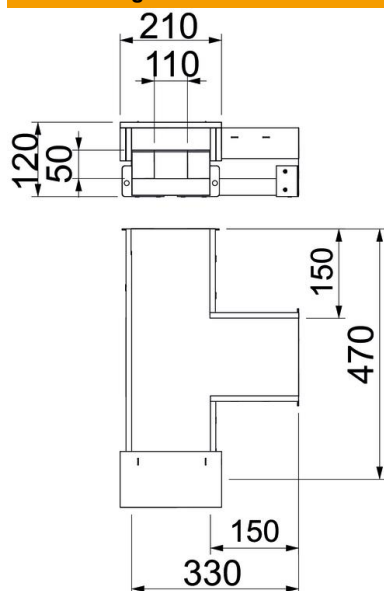

Abmessung Außen	120 x 210
Abmessung Innen	50 x 110
Länge	330 mm
Maß B	210 mm
Maß b	110 mm
Maß h	50 mm
Maß H	120 mm
Maß L	470 mm
Maß l	330 mm

## Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Instal- lationskanal	90
Mit Lochung	nein
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton